

タジマLEDワークライト

屋内・屋外兼用

KJRZ10A-ACT

KJRZ10A-AC

KJRZ10A-ACTFB

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>


TEL 0120-125577

受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日/当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小沢3-4-3
<https://jpn.tajimatool.co.jp>

仕様

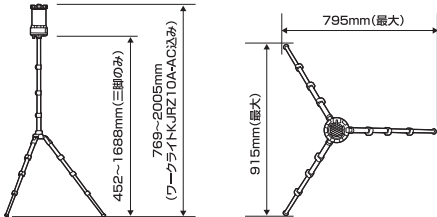品番	KJRZ10A-ACT KJRZ10A-AC KJRZ10A-ACTFB	
外形寸法(ライトのみ)	約131 x 131 x 310(mm)	
本体重量(ライトのみ)	約2660g	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50Hz/60Hz	
定格消費電力	90W	
入力電流	0.94A	
使用環境温度	-5℃～40℃	
使用光源 *1 *2	白色高輝度LED	
明るさ(全光束) *3 *4 *5 *6	10000lm	
照射角度	天面+水平全周	
防水仕様 *7 *8	Water Resistant(JIS C 0920における4級)	
防塵性能 *9	Dust Resistant(JIS C 0920における6級)	
電源ケーブル仕様	長さ	約5m
	種類	VCT 1.25mm ² × 3芯
連結コンセント仕様 *10	種類	2P・15A・125V アース(接地)付
	個数	1個
	定格出力電流	10Aまで
	定格消費電力	1000Wまで
	連結可能台数	10台まで
吊り下げ用フック開口部	φ56mm	
三脚取付けネジ	5/8inchネジ	
外形寸法(三脚LE-SFZT7取付け時)*11		
		

*1: 色温度は6100～6900K(ケルビン)の範囲となります。
*2: 光源のLEDは交換できません。
*3: 記載の全光束値は点灯開始直後の数値となります。
*4: 高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
*5: LED素子には個体差によりバラつきがあるため、同じ品番の商品でも明るさや色温度が異なります。
*6: 電源電圧の変動等の影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。

*7: JIS C 0920およびJIS C 8105-1基準。「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
*8: 連結せずに本製品を単独で使用する時は5級相当。
*9: JIS C 0920およびJIS C 8105-1基準。「粉塵が中に入らないレベル」となります。
*10: 連結コンセントは「KJRZ10A-AC」の連結にのみご使用ください。
*11: 三脚の仕様や取扱いについて、三脚の取扱説明書をよく確認してください。

安全上のご注意

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

■免責事項

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

■表示の説明

⚠警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷*1を負う可能性があること」を示します。
⚠注意	誤った取扱いをすると「人が傷害*2を負う可能性、および物的損害*3のみが発生する可能性があること」を示します。


*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示について	🚫	してはいいないことを示す「禁止」です。
	🛑	必ず実行していただくことを示す「強制」です。

🚫禁止	大量の水がかかる場所、浸水する恐れのある場所では使用しないでください。 故障・感電の原因になります。
🚫禁止	強い雨天時の使用は避けてください。感電の恐れがあります。
🚫禁止	燃料/可燃性ガスなど可燃物の近くや、粉塵の多い場所、引火、爆発のおそれがある場所では使用しないでください。爆発・火災の原因になります。
🚫禁止	電源ケーブルを束ねた状態で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
🚫禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っばったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因になります。
🚫禁止	電源プラグの差し込みがゆるいときは使わないでください。火災・感電の原因になります。
🛑強制	電源プラグは根元まで確実に押し込んでください。火災・感電の原因になります。
🛑強制	屋外で使用する場合は、電源プラグは必ず防雨型コンセントに接続して使用してください。 感電・故障の原因になります。
⚠警告	🛑強制必ずアース(接地)をとって使用してください。感電の原因になります。
🛑強制	🛑強制ご使用前に電源電圧と照明器具の定格電圧を必ず確認してください。 誤って使用すると、火災・焼損・感電・短寿命の原因になります。
🚫禁止	定格を超えて使用しないでください。火災・感電の原因になります。
🚫禁止	濡れた手で使用しないでください。感電の原因になります。
🚫禁止	本体に布や紙を被せないでください。また本体の通気穴を塞がないでください。 火災・故障の原因になります。
🚫禁止	光を直接目に当てないでください。目を傷めたり失明の原因になります。
🛑強制	🛑強制異常・故障時にはただちに使用をやめてください。 また、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災・感電のおそれがあります。
🛑強制	🛑強制電源プラグの刃および刃の取付け面にほこりが付いているときは、柔らかい乾いた布でよくふき取ってください。火災・感電の原因になります。
🚫禁止	修理・分解・改造しないでください。事故の原因になります。
🛑強制	🛑強制使用環境温度-5℃～40℃の範囲でご使用ください。故障の原因になります。
🚫禁止	🚫禁止シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤や薬品に触れさせないでください。 故障・変色の原因になります。
🛑強制	🛑強制湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたること(窓辺、車内等)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
🛑強制	🛑強制長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
🛑強制	🛑強制幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
🚫禁止	🚫禁止本体を無理に曲げたり、ひねったりしないでください。また、踏んだり、落としたり、衝撃を与えないでください。
🛑強制	🛑強制電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
🛑強制	🛑強制発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。 電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
🛑強制	🛑強制発電機を電源として使用する場合は、必ず発電機が始動して安定してから本製品の電源プラグを発電機に接続してください。
🛑強制	🛑強制水平な場所に設置して使用してください。また、強度の不十分な場所、振動する場所や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。 製品が転倒・落下し、けがや故障の原因になります。
🚫禁止	🚫禁止本製品は仮設用照明器具です。長期間の常設設置は行わないでください。
🛑強制	🛑強制移動・運搬する際は、電源スイッチを切り、ライト本体およびその他接続物をすべて取外してください。セフボックスに三脚を取付けた状態で移動する際は、上記に加え三脚のセンターポールを収納してください。 接続機器の落下や転倒により、けがや故障の原因になります。
🛑強制	🛑強制お手入れの際は、電源スイッチを切り、すべての接続を外してください。 感電・故障の原因になります。
🛑強制	🛑強制汚れ等をふき取る場合は、柔らかい乾いた布を使用してください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤や薬品は使用しないでください。故障の原因になります。
🚫禁止	🚫禁止殺虫剤などのスプレーを吹きかけないでください。故障の原因になります。
🛑強制	🛑強制三脚のセンターポールを伸ばす際は、脚を最大まで伸ばしてください。 三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。

使用方法

■各部の名称

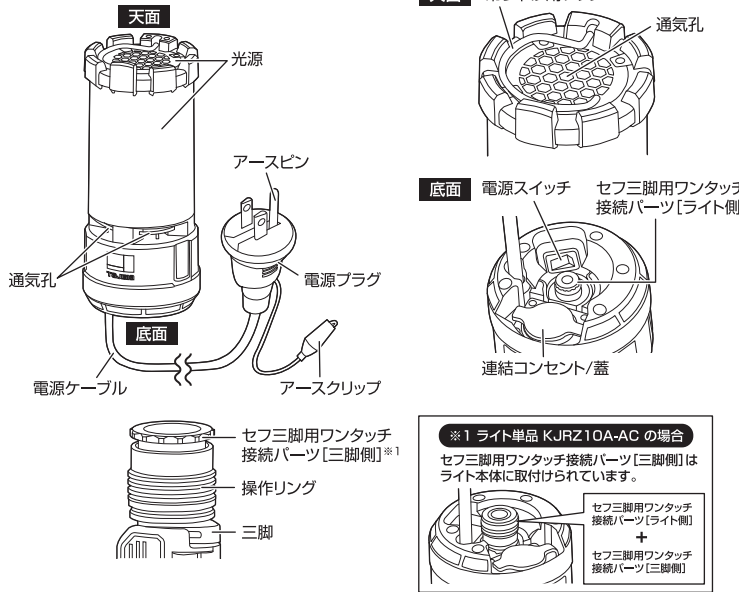


■点灯/消灯の方法

電源プラグをコンセントに接続し、本体底面の電源スイッチを操作します。

- ーを押してひと電源オンとなり、点灯します。
- を押してひと電源オフとなり、消灯します。

※使用中は本体が温かくなりますが、異常では
ありません。




⚠ 注意

- ・スイッチカバーが破損する原因になりますので、先端が鋭利なものなどでスイッチ操作を行わないでください。
- ・電源スイッチが消灯になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに接続してください。意図せず点灯し、光を直視してしまう原因になります。
- ・電源プラグを抜き差しする際は、電源スイッチをオフにしてください。

■吊り下げ用フックの使用法

天面の吊り下げ用フックを単管などに掛けて使用できます。




⚠ 注意

- ・フックは水平な場所にかけて使用してください。
- また、強度の不十分な場所、振動する場所や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。
- フックが外れて落下し、けがや故障の原因になります。

■電源プラグを2芯にする方法

アースピンを指で倒しながらコンセントに差し込みます。

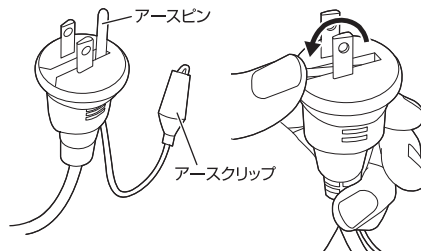


⚠ 注意

必ず、アースクリップを接続側のアースに接続してください。
感電の原因になります。

■連結コンセント

- 本製品を最大10台まで(合計1000Wまで)連結して使用できます。
- ※使用しないときは蓋を閉めてください。水や粉塵が製品内部に侵入して故障の原因になります。
- ※連結コンセントは本製品(KJRZ10A-AC)の連結にのみご使用ください。

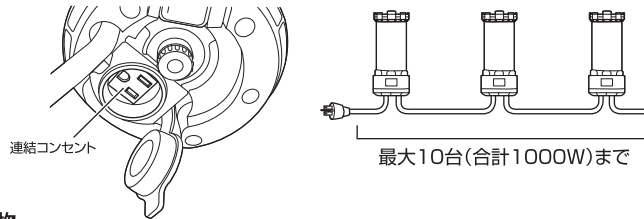

■同梱物

品番	同梱物			
	KJRZ10A-AC	LE-SFZT7	LE-ZT9	TB-HBOXLCST
	・ライト本体 ・LE-ZT8 *1 ・取扱説明書	・三脚 ・取扱説明書	・上パーツ 下パーツ ・上パーツ取付けネジ2個 ・下パーツ取付けネジ2個 ・取扱説明書	・トレイ本体 ・仕切り
KJRZ10A-ACT	○	○		
KJRZ10A-AC	○			
KJRZ10A-ACTFB	○	○	○	○

*1 KJRZ10A-ACT、KJRZ10A-ACTFBは、LE-ZT8(三脚側)が初めから三脚に取付けられています。

■交換部品/アクセサリ


- ・ワークライト KJR 10000lm 全方位照射 AC電源(KJRZ10A-AC)
- ・ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)
- ・セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット(LE-ZT8)
- ・セフボックス用 ワークライト接続パーツセット(LE-ZT9)
- ・セフ引出しボックスL フタ付き仕切りトレイ(TB-HBOXLCST)

■ライトと三脚の接続方法

- ①セフ三脚用ワンタッチ接続パーツ[三脚側]の操作リングを押し下げながら、セフ三脚用ワンタッチ接続パーツ[ライト側]を挿入します。

- ②奥まで挿入したら、操作リングから手を離します。
操作リングが元の位置に戻り、接続がロックされます。

※取外しの際は、操作リングを押し下げながら、ライト本体を持ち上げてください。



※セフ三脚用ワンタッチ接続パーツセットを使わずに、直接ライト本体と三脚を接続することもできます。

※レーザー三脚(LE-SFZT7、ELV-300LT、ELV-200、ELV-150、ELV-25M)にも接続できますが、付属のセフ三脚用ワンタッチ接続パーツセット、または三脚用アダプターELV-ADP(別売)が必要になります。

⚠ 注意

- ・三脚は水平な場所に設置して使用してください。また、強度の不十分な場所、振動する場所や激しい衝撃を受ける場所、風が強い場所では使用しないでください。
- ・三脚が転倒し、けがや故障の原因になります。
- ・ご使用前にライト本体と三脚、セフ三脚用ワンタッチ接続パーツセットが確実に固定されていることを確認してください。