

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

■免責事項

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

■表示の説明

⚠ 危険	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷 ^{*1} を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
⚠ 警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると「人が傷害 ^{*2} を負う可能性、および物的損害 ^{*3} のみが発生する可能性があること」を示します。

^{*1}: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
^{*2}: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。
^{*3}: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる多大損害を指します。

絵表示について	⊘ してはいけないことを示す「禁止」です。
	❗ 必ず実行していただくことを示す「強制」です。

⚠ 危険	⊘ 禁止	分解・改造をしない 発熱、発火、故障の原因となります。
	⊘ 禁止	水に濡らさない 水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故障の原因となります。
	⊘ 禁止	端子をショートさせない 本体およびプラグ部にピンなどの金属を差込まないでください。発熱、発火、感電、故障の原因となります。
	⊘ 禁止	高温の場所で保管・使用しない 火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車中など高温になる場所に置かないでください。変形、故障、やけどの原因となります。
	⊘ 禁止	火の中に入れない 火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発火の原因となります。
⚠ 警告	⊘ 禁止	保管、使用中に発煙、異音、異臭などの異常がある場合には使用しない 発火、けがの原因となります。
	⊘ 禁止	お風呂などの湿気が多い場所、または結露したまま使用しない 発熱、感電、故障の原因となります。
	⊘ 禁止	踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない 変形して、発熱、発火、故障の原因となります。
	⊘ 禁止	可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしない 発熱、発火の原因となります。
	⊘ 禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない 発熱、発煙、発火の原因となります。
	⊘ 禁止	引火、爆発のおそれがある場所では使用しない 爆発や火災の原因となります。
	⊘ 禁止	濡れた手で使用しない 発熱、感電、故障の原因となります。

ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
ADP-20WPD-CCS

取扱説明書

ご購入いただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。

製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

TEL 0120-125577 受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
<https://jpn.tajimatool.co.jp>

用途

本製品は弊社製品のみに対応しています。
対応製品については、右記QRコードまたは右記URL
から弊社ホームページで確認してください。



<https://jpn.tajimatool.co.jp>

⚠ 警告	⊘ 禁止	充電ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したりしないでください 火災、感電の原因となります。
	⊘ 禁止	電源プラグに傷や破損、変形がある場合には使用しない 火災、感電の原因となります。
	⊘ 禁止	プラグの差し込みがゆるいときは使わないでください 火災、感電の原因となります。
	⊘ 禁止	定格を超えて使用しないでください 火災、感電の原因となります。
	❗ 強制	電源プラグ、USBプラグは根元まで確実に押し込む 発熱、感電、故障の原因となります。
⚠ 注意	❗ 強制	乳幼児の手の届かない所で使用・保管する 感電やけがの原因となります。
	❗ 強制	電源プラグの刃および刃の取付け面にほこりが付いているときは、柔らかい乾いた布でよくふき取ってください 火災、感電の原因となります。
⚠ 注意	⊘ 禁止	落下しやすい場所、振動の多い場所、磁気やほこりの多い場所に置かない けが、発熱、発火の原因となります。
	❗ 強制	0～40℃の範囲内で使用する この範囲外の温度での使用は、故障の原因となります。

使用上のご注意

■充電機器

- ・付属の充電ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- ・本製品の使用を推奨しているリチウムイオン充電電池以外の機器に使用しないでください。
- ・使用後や使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。

■シガーソケットの使用について

- ・シガーソケットから充電しないでください。故障の原因となります。
- ・DC/ACインバーターを使用して充電する場合は、
 - ① 自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
 - ② 本製品と充電ケーブルを接続した状態でエンジンを始動しないでください。故障の原因となります。

■充電環境温度

- ・使用は適正な周囲温度（0～40℃）の場所でおこなってください。
- ・各製品の使用環境温度範囲をご確認の上、使用してください。
- ・結露が確認されましたら、結露が取れるまで電源を入れずに放置してください。
- ・電源プラグやUSBポートにほこりや液体などの異物が付着している場合は、取り除いてから使用してください。

■保管方法

- ・使用後は充電ケーブルをバッテリーから取外してください。
- ・高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。

■その他


- ・充電中はACアダプターおよび充電電池があたたかくなりますが、異常ではありません。

仕様

外形寸法	約 32×31×32 mm（電源プラグ部除く）		
入力電圧	AC 100V 50/60Hz		
出力電圧／電流	DC5V/3A	9V/2.22A	12V/1.67A
本体質量	約46g		
使用温度	0～40℃		
充電ケーブル	USB タイプC - タイプC 約100cm		


使用方法

■各部名称

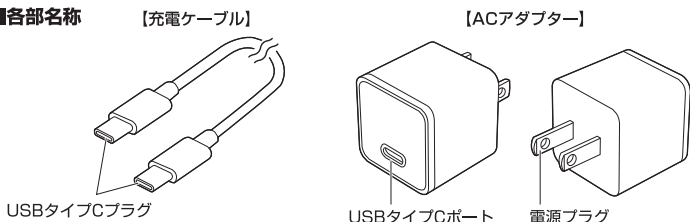

■充電方法

充電ケーブルおよび電源プラグを
図の通り接続してください。

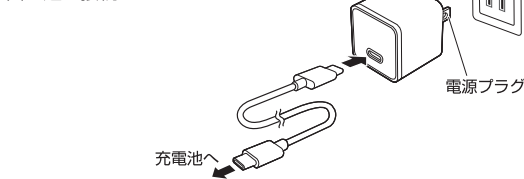

⚠ **注意**

- ・USBプラグの抜き差しの際は、必ずプラグ部分を持ち水平に差込んでください。
- ・テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、それらの製品となるべく離れた場所でお使いください。
- ・接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしないでください。

■お手入れのしかた

- ・端子は定期的乾いた綿棒などで清掃してください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどは使わないでください。