

ご使用前に必ずお読みください

Tajima

セフ工具ホルダー

取扱説明書

- テープホルダー 折りたたみ SFKHI-TPF
ビットホルダー 3連 SFKHI-BH3
ペンホルダー SFKHR-PH

お買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

TEL 0120-125577

受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

<https://jpn.tajimatool.co.jp>

使用上のご注意

⚠ 警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷*1を負う可能性があること」を示します。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると「人が傷害*2を負う可能性、および物的損害*3のみが発生する可能性があること」を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

⚠ 警告・注意

- ご使用前に破損や変形の有無を確認し、異常がある場合やセフホルダー部分がロック状態にならない場合は、事故の原因になりますので使用しないでください。
- 工具ホルダーの用途以外には使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
- 本製品には通電性があります。感電に注意してください。
- 脱落の危険がありますので、装着時は本製品をセフホルダーに奥まではめて外れない事を確認し、安全ロープ等で落下防止措置をとってください。
- 脱落の原因になりますので、破損したセフホルダーを絶対に使用しないでください。
- 火気のある場所でのご使用時には注意してください。
- 本製品を付け外す際は落下などに十分注意してください。
- 安全確保のため、保護メガネ・作業手袋・ヘルメットを着用してください。
- お手入れの際は、乾いた布をご使用ください。
- 極端な低温、高温、および湿気やほこりの多いところ、または直射日光にあたる場所(窓辺、車内等)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色等の原因になります。
- 製品には、仕様・外観など改良のため予告なく一部を変更することがあります。
- ネジロックやシンナー、ベンジン等の溶剤を使用しないでください。製品の変質・破損の原因となる場合があります。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- かん合部および連結部に急激な負荷をかけないでください。
- 事故の原因になりますので本製品を分解・改造しないでください。
* 連結部の付け外しは除く
- カスタム対応セフホルダーに直結する際は手回しドライバーを使い、ネジでしっかりと固定してください。
- 取付ける際は電動ドライバーは使用しないでください。
- ビットホルダーに他社製キーアダプターは取付けできません

**右の製品の
組み合わせ方
をご確認ください**

テープホルダー 折りたたみ	SFKHI-TPF
ビットホルダー 3連	SFKHI-BH3
ペンホルダー	SFKHR-PH




組合わせ方 セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ (SFSKHI-TPF)

例：セフホルダー胴ベルト用 フィットとの上下連結の手順

※上段がセフホルダーの場合、別売の**連結パーツを必ず1個以上**取付けてください。
(連結パーツの個数は組合わせや各々の可動域を踏まえて調整してください)

①各製品の連結用ネジを手回しドライバーで外す。

②各製品のネジ穴を合わせ、手回しドライバーでネジが回らなくなるまでしっかり締め込んで固定する。

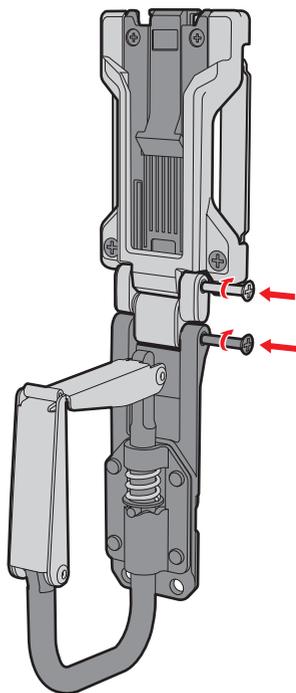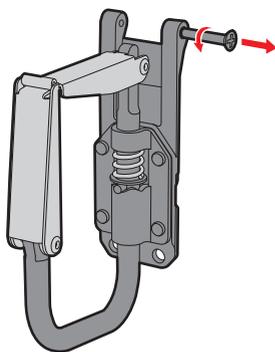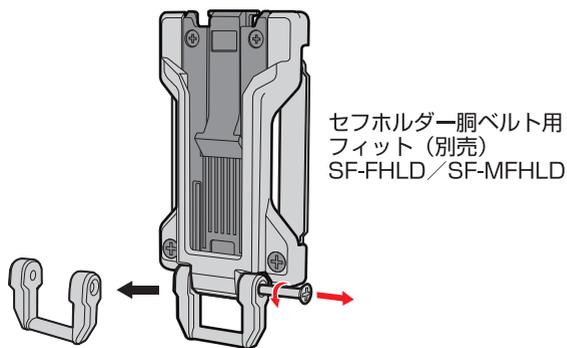

組合わせ方





セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連 (SFKHI-BH3)

例：セフホルダー胴ベルト用 フィットとの上下連結の手順

※上段がセフホルダーの場合、別売の**連結パーツを必ず2個以上**取付けてください。
(連結パーツの個数は組合わせや各々の可動域を踏まえて調整してください)

①各製品の連結用ネジを手回しドライバーで外す。

②各製品のネジ穴を合わせ、手回しドライバーでネジが回らなくなるまでしっかり締め込んで固定する。

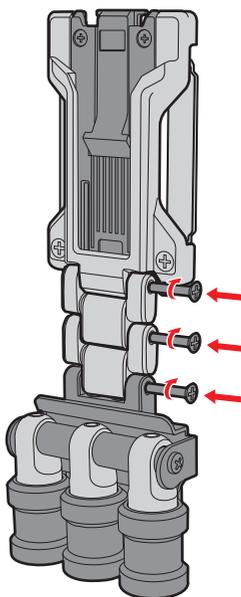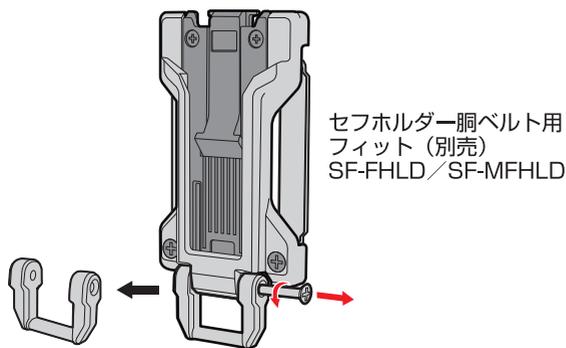

組み合わせ方

セフ工具ホルダー ペンホルダー (SFKHR-PH)

例：セフホルダー胴ベルト用 フィットとの上下連結の手順

※上段がセフホルダーの場合、別売の**連結パーツを必ず1個以上**取付けてください。
(連結パーツの個数は組み合わせや各々の可動域を踏まえて調整してください)

①各製品の連結用ネジを手回しドライバーで外す。

②各製品のネジ穴を合わせ、手回しドライバーでネジが回らなくなるまでしっかり締め込んで固定する。

