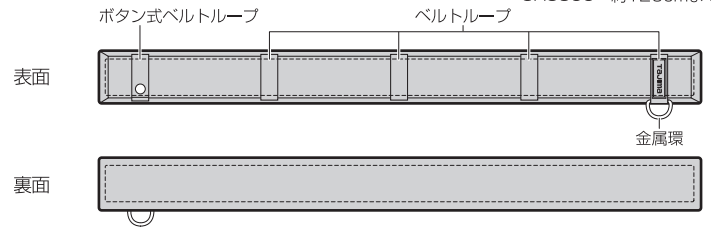
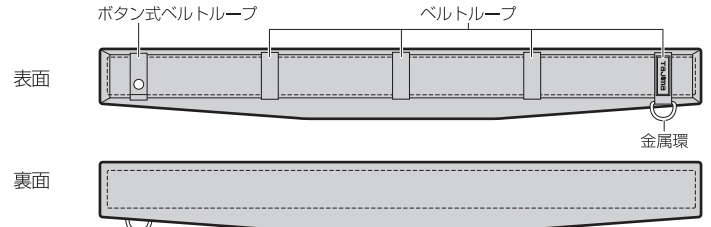



## ●GAS600/700/800

参考ウェストサイズ※  
GAS600 約80cmまで  
GAS700 約100cmまで  
GAS800 約120cmまで

## ●GAW600/700/800

参考ウェストサイズ※  
GAW600 約80cmまで  
GAW700 約100cmまで  
GAW800 約120cmまで

## ●CR700/800/900

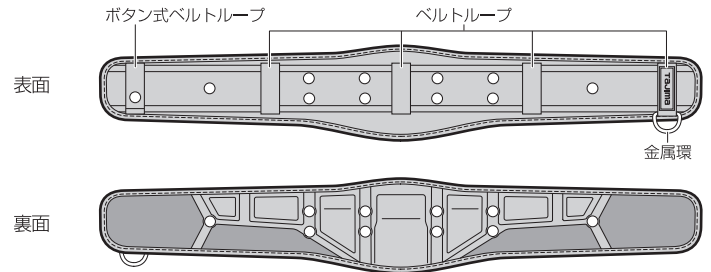参考ウェストサイズ※  
CR700 約80cmまで  
CR800 約100cmまで  
CR900 約120cmまで

このたびは、《タジマ胴当てベルトシリーズ》をお買い上げいただきありがとうございます。  
本品は、建設工事現場・工場等の高所作業に用いる胴ベルトに取付けてお使いいただく  
胴当てベルトです。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、  
ご使用ください。⚠危険・⚠警告・⚠注意の項目は、事故を未然に防ぐために厳守  
してください。この取扱説明書は、いつでも活用できるよう大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、弊社HPにも掲載しておりますので、プリントアウト  
して保管してください。

HPアドレス：www.tajimatool.co.jp



(HPトップページにある「取扱説明書」のボタンをクリックしてください)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3  
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

YS

## 2. 胴ベルトの取付け方法

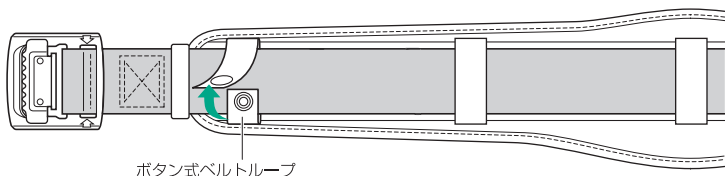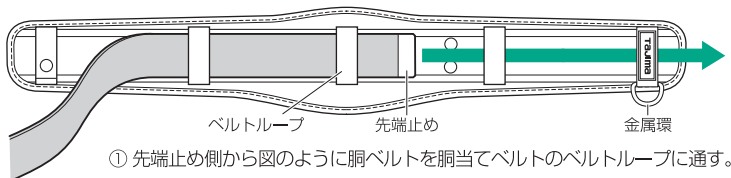※イラストはCRシリーズです。  
※GAS/GAWシリーズも同じ取付け方法です。

## ⚠注意 安全にお使いいただくためにお守りください。

- 本品は腰に装着した時に金属環が右側下に向いている事を確認して、装着してください。

上下逆になると腰にフィットせず、本来の効用が期待できません。

## ⚠危険 誤った使い方をしますと、墜落などの危険性がありますので、絶対にやめてください。


- 本品は胴ベルトと組合せて墜落制止目的でご使用になる場合、必ず墜落制止用器具と組合せてお使いください。
- 改造や部品の取外し等の加工は絶対に行わないでください。

- 組合せて使用される製品の取扱説明書もあわせてご覧いただき、正しくお使いください。

- 作業用ベルトなどと組合せてご使用いただく事も可能ですが、その場合は絶対に墜落制止目的としては使用しないでください。

## ⚠警告 誤った使い方をしますと、墜落などのおそれがありますので、やめてください。

- 胴当てベルトは腰骨の位置でしっかり締めてください。

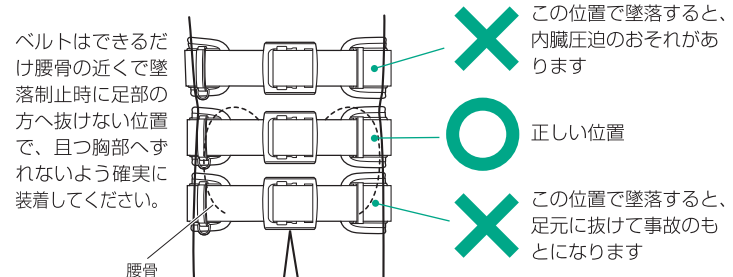

## 3. 保管と手入れのしかた

- 胴当てベルトは次のような場所で保管してください。

- ①直射日光に当たらない所。
- ②風通しがよく、湿気のない所。
- ③火気・放熱体などが近くにない所。
- ④腐食性物質を置いていない所。
- ⑤塵埃の少ない所。
- ⑥子供が遊びに使ったり、動物が製品に損傷を与えたりしないような場所。

- 物品の下積みなどにより傷や変形が起こらないようにしてください。

- 泥・埃・油・塗料が付着している場合は、乾いた布等で拭き取ってください。

- 雨や汗でぬれた場合は陰干し（自然乾燥）で完全に乾かしてください。